



Brochure Midea Breezeless E


**VRP Klimaat biedt
airco installatie op maat**



Midea Breezeless E



REALISEER ECO-COMFORT DOOR INTELLIGENTE LEARNING TECH

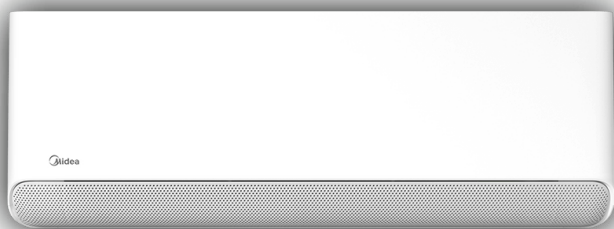

Binnen unit



Buiten unit

Uitgerust met het nieuwste intelligente leeralgoritme, kan Midea Breezeless E proactief verschillende mogelijkheden berekenen om een betere airconditioningservaring te krijgen en met extra energiebesparing te werken. Het biedt een grondige comfortabele ervaring door Breezeless koeling, verwarming, luchtmagic+ sterilisatie, Over-The-Air Technology (OTA).

Intelligente leertechnologie voor extra energiebesparing

Het nieuwste intelligente algoritme kan elk 3 seconden proactief veranderende factoren in de omgeving detecteren en de temperatuur aanpassen met extra energiebesparing tot 20%.

Instant Breezeless Koelcomfort

De 5013 Mini-gaatjes verzachten de lucht op delicate wijze. Afkoelen tot 6,3 °C binnen 10 minuten*.

*Gebaseerd op laboratoriumgegevens onder specifieke omstandigheden.

Air Magic+ Sterilisator

Negatieve ionen remmen de activiteit en doden bacteriën, waaronder Escherichia coli, Staphylococcus aureus en HI NI.

Over-The-Air Technologie

Update voorturend de functionele prestaties van het product en zorg voor preventief onderhoud.



Afstandsbediening

Hoogtepunten

Energiebesparingsrapport

De zeer nauwkeurige energiedetectietechnologie kan je energieverbruik traceren, de oorzaken van hoog energieverbruik identificeren en aangepaste energie-besparende tips bieden via MSmart Home App.

Intelligent leeralgoritme voor extra energiebesparing

Midea Breezeless E kan het meest energiezuinige airconditioningsprogramma intelligent voorspellen en uitvoeren met een extra energiebesparing tot 20% voor Eco Comfort.

Slimme slaapcurve

Midea Breezeless E kan de temperatuur tijdens je slaap automatisch aanpassen aan de hand van je geavanceerde instellingen in de MSmart Home App, om een comfortabel slaapklimaat te behouden.

Cool Flash Plus

De Cool Flash Plus-technologie van Midea kan uw hele kamer onmiddellijk koel maken. Dankzij het grote luchtvolume en de lange luchtstroom kan de temperatuur van de hele kamer met 6,3 °C worden verlaagd in 1 min".

Technologie Breezeless

Twinflap™ structuur met 5013 mini-gaatjes kan de sterke luchtstroom omzetten in duizenden kleine luchtlierten die je de zachtste koeling geven.

Heat Flash

Met de snelle en sterke verwarmingsluchtstroom kan de Heat Flash-technologie je hele kamer in korte tijd opwarmen. De kamertemperatuur kan binnen 10 minuten met 10,4°C stijgen.

Lucht Nagic+



Negatieve ionen remmen de activiteit en doden bacteriën zoals esche- richia coli, staphylococcus aureus en H1N1.

i-Clean

4-staps zelfreinigende technologie bij een hoge temperatuur tot 56 °C, die de verdamper in de airconditioner grondig zuivert, zodat je lucht schoon en fris blijft.

Over-The-Air Technologie

Met OTA-technologie kan de airconditioner worden bijgewerkt via draadloze levering van nieuwe software. Zo kan Midea Breezeless E continu productupgrades, functieoptimalisaties en preventief onderhoud uitvoeren.

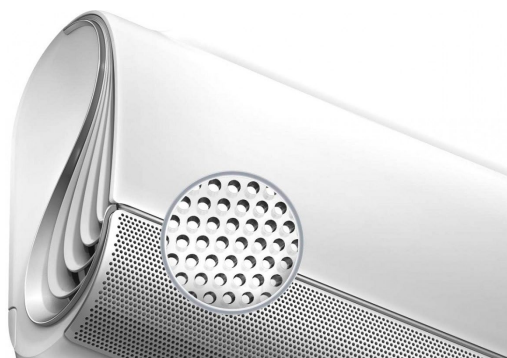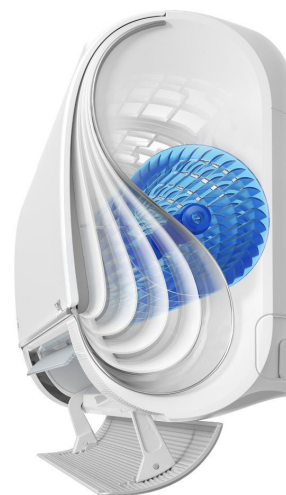

Specificaties

Type unit			BREEZELESS E 26(09)N8	BREEZELESS E 35(12)N8	BREEZELESS E 52(18)N8
Binnenunit			MCB1-09N8	MCB1-12N8	MCB1-18N8
Buitenunit			MOM-09NXD0	MOM-12NXD0	MOM-18NXD0
Capaciteit	Koelvermogen	kW	2,64 (1,03/3,22)	3,52 (1,38/4,31)	5,27 (1,94/6,28)
	Verwarmingcapaciteit	kW	2,93 (0,82/3,37)	3,81 (1,09/4,40)	5,57 (1,29/7,01)
Energie-efficiëntie	SEER		7.6	7.1	7,1
	SCOP		4,1	4.2	4,1
	Energie-efficiëntieklasse koeling (seizoensgebonden)		A++	A++	A++
	Energie-efficiëntieklasse verwarming (gemiddeld)		A+	A+	A+
	Energie-efficiëntieklasse verwarming (warm)		A+++	A+++	A+++
Binnenunit	Luchtstroom (bj/me/al)	m3/u	375/415/510	380/420/520	510/620/835
	Geluidsdruk (mute/bj/me/al)	dB(A)	19,5/20,5/32,0/37,0	20/21/35,5/37,5	20,5/32,5/36,5/41
	Geluidsvermogen	dB(A)		56	56
Buitenunit	Breedte/hogte/diepte	mm	812x299x199	812x299x199	968/320/225
	Netto/bruto gewicht	kg	9.1/11.6	9.3/12.2	12,3/16,2
	Luchtstroom	m3/u	1850	1850	2100
	Geluidsdruk	dB(A)	55,5	56,0	
	Geluidsvermogen	dB(A)	62,0	63,0	65
	Breedte/hogte/diepte	mm	720x495x270	720x495x270	805/330/554
	Netto/bruto gewicht	kg	22.7/24.4	22.9/24.6	32,3/35,1
Koel-vloeistof	Voeding	V/f/H	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Type koelmiddel		R-32	R-32	R-32
	Fabrieksbelasting	kg	0,55	0,62	1,1
Werk-bereik	Buitentemperatuur (koelen/verwarmen)	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15-50/-20-24
	Toepassingsgebied (koelnorm)	m2	13~19	16~24	24-35



Meer informatie? Vraag het ons gerust.